



Poglądowy rysunek dla wyceny okratowania 7 altan śmietnikowych

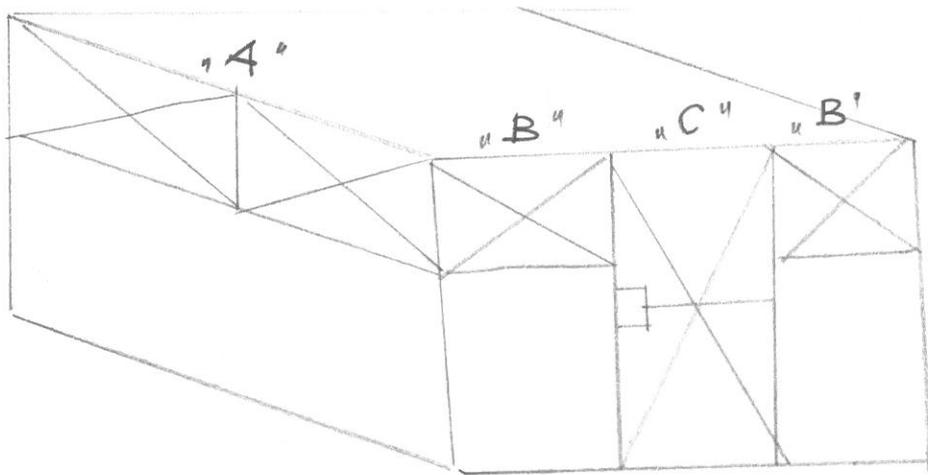


ELEMENT "A"

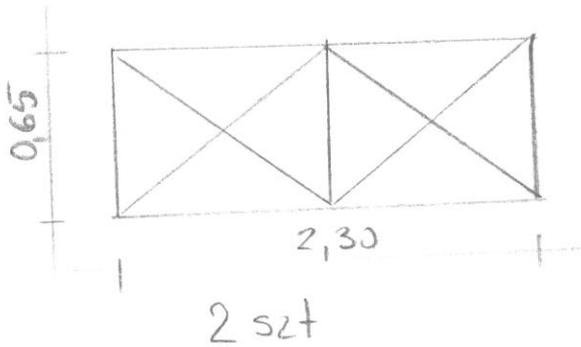


- Okratowanie nieotwieralne
- 1) rama i słupki słodkowy z ceownika $60 \times 60 \times 0,6$
 - 2) wzmocnienie kłyzowe z ceownika $40 \times 40 \times 0,40$ (dł. $1,32 \text{ mb}$)
 - 3) wypełnienie siatką ogrodniczą o oczku $0,50 \div 0,60$
 - 4) farba w kolorze szarym

ELEMENT "B"

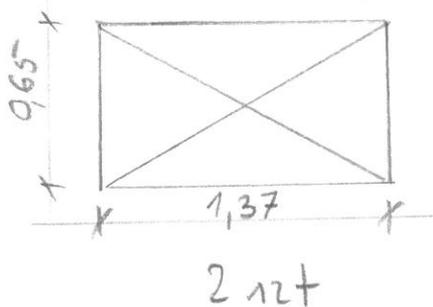

- Okratowanie nieotwieralne
- 1) j.w.
 - 2) j.w.
 - 3) j.w.
 - 4) j.w.

ELEMENT "C"

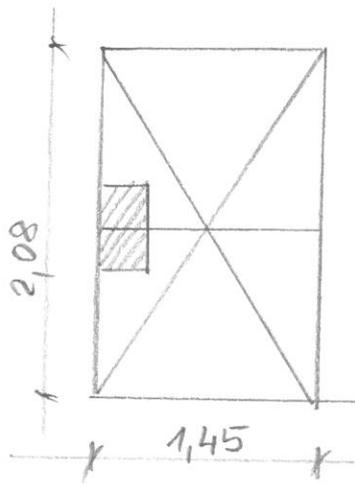

dziwi do altany śmietnikowej

- 1) dziwi ze wzmocnieniem blachą w okolicy klemki i zamka
- 2) klemki zesparwane ze sobą
- 3) zamki we wszystkich altanach identyczne
- 4) klucze do wszystkich ramków w ilości 310 szt
- 5) pozostałe parametry jak w przypadku Elem. "A" i "B"

W trakcie tworzenia gwarancji Gwarant jest zobowiązany do wymiany zepsutego zamka w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Do nowego zamka mają pasować wszystkie klucze. Płatne wg osobnej wyceny ustalonej w trakcie wyceny powyższych robót.

Wszystkie wymiary w świetle ościeży